



VICTORY HTLX BODENFRÄSE

Für Traktoren mit Kat. II Dreipunktaufhängung



- + Arbeitsbreiten von 235 - 310 cm
- + Bis 27 cm Arbeitstiefen
- + Für Traktoren von 70 - 130 PS



HTLX BODENFRÄSE FÜR TRAKTOREN

Bodenfräse mit einer Arbeitsbreite von 235 bis 310 cm und einer Arbeitstiefe von je nach Bodenbeschaffenheit bis zu 27 cm.



Einstellbare
Arbeitstiefe

24 Monate
Gewährleistung

12 Monate für Gewerbetunden



inklusive

€ ab 3.898



Die Victory HTLX Bodenfräse erfüllt alle gültigen Sicherheitsvorschriften und ist nach der Vorschrift „2006/42/EC Maschinen“ CE-geprüft.

Arbeitsbreiten zwischen 235 cm und 310 cm



Geeignet für Traktoren zwischen 45 PS und 140 PS mit Kat. II Dreipunktaufhängung

- 1 Seitengetriebe mit wartungsfreiem Ölbad-Zahnrad-Antrieb für 540/1000 U/Min Zapfwellenantrieb für zahlreiche Rotorwellen-Geschwindigkeiten.
- 2 Freilaufgetriebe schont den Traktor nach abgestellter Gelenkwelle.
- 3 Einfache Positionierung der Ackerfräse durch verstellbare Unterlenkeraufnahmen.
- 4 Sicherheits-Heckklappe.
- 5 Sicherheitsabdeckungen an der Front der HTLX Bodenfräse.
- 6 Gelenkwelle mit Rutschkupplung im Lieferumfang enthalten.
- 7 Umfangreiche deutsche Bedienungsanleitung.



Technische Daten VICTORY HTLX BODENFRÄSE

Daten	HTLX-235	HTLX-285	HTLX-310
Abmessungen (LxBxH)	2480 x 1080 x 1290 mm	2980 x 1080 x 1290 mm	3180 x 1080 x 1290 mm
Gesamtgewicht	780 kg	889 kg	975 kg
Arbeitsbreite Bodenfräse	2350 mm	2860 mm	3100 mm
Max. Arbeitstiefe (je nach Boden)		bis 270 mm	
3-Punkt-Aufnahme Trecker		Kat II	
Zapfwelle rechtsdrehend		540 / 1000 RPM	
Länge der Zapfwelle		1000 mm	
Zapfwellen-Sicherheit		Scherbolzen (Rutschkupplung a.Anfrage)	
Antrieb		Seitengetriebe	
Füllmenge Getriebeöl		3,8L Winkelgetriebe 2,0L Seitenantrieb	
Trecker Motorleistung empfohlen	70-130 hp	85-130 hp	100-130 hp
Rotordurchmesser und Wandstärke		102 mm / 14 mm	
Winkelgetriebe Zahnrad Optionen		19/21 & 17/23 (17/23 im Zubehörkarton)	
Rotor U/min bei 540 U/min Zapfwelle		143/175/214/262	
Rotor U/min bei 1000 U/min Zapfwelle		265/324	
Materialstärke Abdeckung Mähwerk		4 mm	
Materialstärke Seitenwände		8 mm	
Lackierung		Pulverbeschichtung, rot	
Anzahl der Klingen je Flansch		6	
Anzahl der Klingen (einzeln wechselbar)	54	66	72
Rotorwelle Durchmesser/Wandstärke		102 mm / 14 mm	
Gewicht je Klinge		1230 g	
Transportgestell (LxBxH)	280 x 100 x 100 cm	330 x 100 x 100 cm	350 x 100 x 100 cm

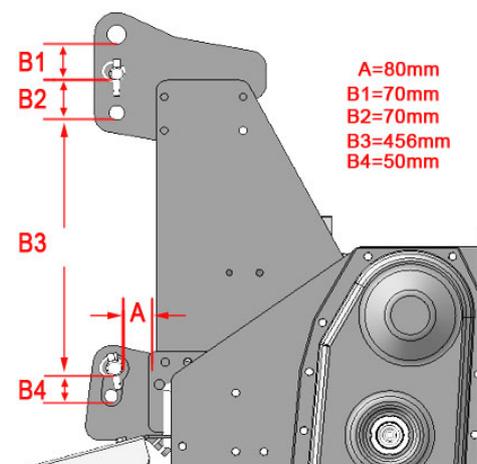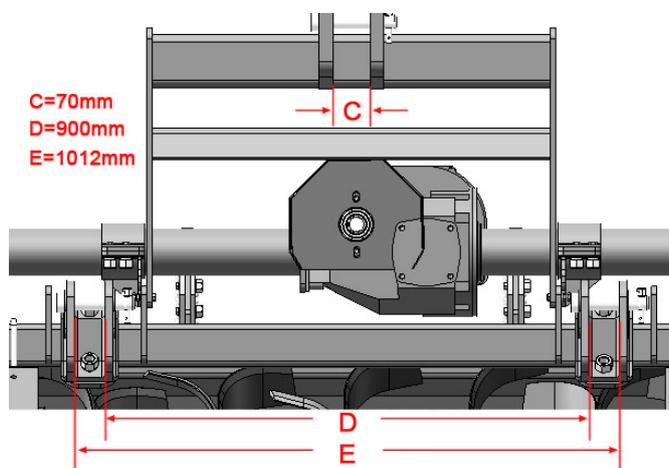



ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE

Bodenfräse, Umkehrfräsen, Holzschredder, Gartenschredder, Grobholzhacker,
Stubbenfräsen, Holzspalter, Grabenfräsen und Kreissägen.



Kontakt

Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773

E-mail: info@victory-tractor.com

V&B Europe GmbH

Am Flidderberg 74

D-21256 Handeloh - Deutschland