



VICTORY SB BODENUMKEHRFRÄSE

Für Traktoren mit Kat. I Dreipunktaufhängung



- + Arbeitsbreiten von 105 - 165 cm
- + Bis 12 cm Arbeitstiefen
- + Für Traktoren von 20 - 60 PS



SB TRAKTOR BODENUMKEHRFRÄSE

Bodenumkehrfräse mit einer Arbeitsbreite von 105 bis 165 cm und einer Arbeitstiefe von je nach Bodenbeschaffenheit bis zu 12 cm.



Einstellbare
Arbeitstiefe

24 Monate
Gewährleistung

12 Monate für Gewerbetunden



inklusive

€ ab 1.628



Die Victory SB Bodenumkehrfräse erfüllt alle gültigen Sicherheitsvorschriften und ist nach der Vorschrift „2006/42/EC Maschinen“ CE-geprüft.

Arbeitsbreiten zwischen 105 cm und 165 cm



Geeignet für Traktoren zwischen 20 PS und 60 PS mit Kat. I Dreipunktaufhängung

- 1 Seitengetriebe mit Ölbad-Kettenantrieb.
- 2 Freilaufgetriebe schont Traktor nach abgestellter Gelenkwelle.
- 3 Einfache Positionierung der Ackerfräse durch verstellbare Kat-1 Unterlenkeraufnahme bis zu 120 mm.
- 4 Sicherheits-Heckklappe.
- 5 Große 450 mm Krümelwalze für optimale Vorbereitung des Bodens vor der Einsaat.
- 6 Gelenkwelle mit Rutschkupplung im Lieferumfang enthalten.
- 7 Lockert und sibt den Boden, damit Wurzeln, Steine etc. unter die Humusschicht gelegt werden.



Technische Daten VICTORY SB UMKEHRFRÄSE

DATEN	SB-105	SB-125	SB-145	SB-165
Abmessungen (LxBxH)	1160 x 1330 x 920 mm	1360 x 1330 x 920 mm	1560 x 1330 x 920 mm	1560 x 1330 x 920 mm
Gesamtgewicht	345 kg	365 kg	395 kg	425 kg
Arbeitsbreite Bodenfräse	1050 mm	1200 mm	1450 mm	1650 mm
Durchmesser Gitterwalze	450 mm			
max. Arbeitstiefe (je nach Bodenbeschaffenheit)	120 mm			
3-Punkt-Aufnahme Trecker	Kat. I			
Zapfwelle rechtsdrehend	540 U/min			
Länge der Zapfwelle	1000 mm			
Zapfwellen-Sicherheit	Rutschkupplung			
Antrieb	Kette in Ölbad			
Füllmenge Getriebeöl	1,5L Winkelgetriebe 1,5L Seitenantrieb			
Trecker Motorleistung empfohlen	20 - 35 PS	20 - 40 PS	20 - 50 PS	35 - 60 PS
Rotor U/min bei 540 U/min Zapfwelle	220			
Materialstärke Abdeckung Mähwerk	4 mm			
Materialstärke Seitenwände Zapfwelle	8 mm			
Lackierung	Pulverbeschichtung, rot			
Anzahl der Klingen je Flansch	4			
Anzahl der Klingen (einzeln auswechselbar)	20	24	28	32
Rotorwelle Durchmesser/Wandstärke	60 mm / 5 mm			
Gewicht je Klinge	550 g			
Transportgestell (LxBxH)	141 x 143 x 80 cm	161 x 143 x 80 cm	181 x 143 x 80 cm	201 x 143 x 80 cm
Gesamtgewicht	372 KG	398 KG	428 KG	456 KG

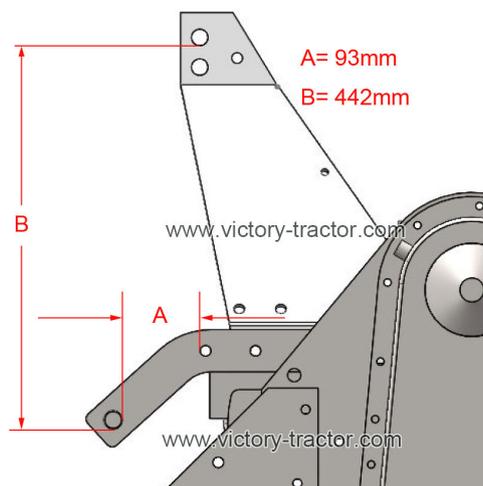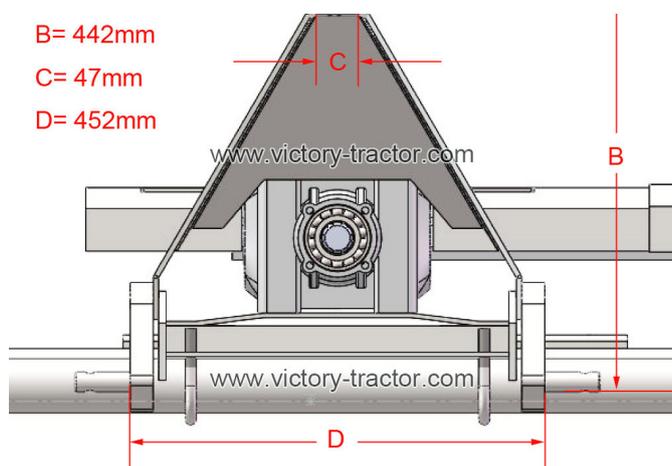



ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE

Bodenfräse, Umkehrfräsen, Holzschredder, Gartenschredder, Grobholzhacker,
Stubbenfräsen, Holzspalter, Grabenfräsen und Kreissägen.



Kontakt

Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773

E-mail: info@victory-tractor.com

V&B Europe GmbH

Am Flidderberg 74

D-21256 Handeloh - Deutschland